モバイルバッテリー
パワーステーション 取扱説明書

ご使用になる前に

この度は、パワーステーションをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品をご使用されるにあたり、必ず取扱説明書（本書）を最後までお読みください。取り扱いを誤ると本製品だけでなく、お手持ちの機器にも異常が発生する可能性がありますので、以下の注意事項を必ずお守りください。ご使用にあたり、本製品の特性をよくご理解の上、自己責任にてご利用ください。本製品を接続した機器の故障等につきましては、弊社の責任の範囲外となりますことを予めご了承ください。

安全に関する注意事項

⚠ 危険

●電池を火やストーブのそばなど、高温になる場所や、直射日光の強いところ、炎天下の車内などで使用したり、放置しないでください。
発熱・発火の原因となります。また、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。
●電池の取り扱いを誤ると、発熱、破裂、発火の原因となりますので下記の事を必ず守ってください。
・火の中に投入したり、過熱しないでください。
・水や海水などにつけたり濡らさないでください。
・針金などの金属で(+)と(−)を接続しないでください。また、金属製のネックレスやヘアピンと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
・釘を刺す、ハンマーで叩く、高いところから落とす、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
●電池を充電する際、下記を必ず守ってください。発熱、破裂、発火の原因となります。
・電池の充電は専用の充電器を使用するか、パソコン本体のUSBポートから行ってください。なお、USBポートからの充電の場合、パソコンによってはうまく充電できない場合もあります。
・火のそばや炎天下などで充電しないでください。高温になると内部の回路が故障する恐れがあります。
●電池を対応電圧以外で放電させないでください。電池の破損や性能、寿命を低下させる原因となります。
●電池を分解したり、改造しないでください。内部の回路が故障して発熱、破裂、発火の原因となります。

⚠ 警告

●充電の際に所定の充電時間を越えても完了しない場合は、充電をやめてください。発熱、破裂、発火の原因となります。
●電子レンジや高圧容器に入れたりしないでください。
●電池の使用中や充電中、保管時に異臭、発熱を感じたり、変色や変形、その他の異常に気がついたときには、すぐに使用を中止して販売店または弊社までご連絡ください。

⚠ 注意

●放電済のまま長時間放置すると、電池内部の化学変化により性能が著しく劣化します。保管する前に充電してください。
●電池の充電温度範囲は0℃～40℃です。この温度範囲以外での充電は電池を発熱、破裂させる原因となります。また、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。
●電池の放電温度範囲は0℃～40℃です。この温度範囲以外での使用は、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。

その他、使用上のお願い

●電池を長時間使用しない場合は、サビの発生や電池の性能を低下するのを防ぐため、機器から外して乾燥した湿度の低い場所に保管してください。
●電池の端子が汚れたら、乾いた布で拭いてください。端子が汚れたままだと、充電器や使用機器との接触が悪くなって、電源が切れたり充電ができなくなる場合があります。

禁止

●下記のような用途には、決してご使用にならないでください。
・人命に直接かかわる医療機器への使用
・人身の損傷に至る可能性がある用途（航空機、船舶、電車、自動車、エレベーター等の運行、運転、制御に直接かかわる用途）
・車載、船舶等常に振動が加わる可能性がある用途
・その故障が社会的、公共的に重大なる損害、影響を与える可能性がある用途（主要な電算機システム、幹線通信機器、公共の交通システム等）
●人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置などについては、システムの多重化、非常用発電設備など、運用維持、管理に特別な配慮が必要です。上記負荷設備への使用に該当する場合は当社へご相談ください。

■セット内容

パワーステーション本体×1　　au用コネクター×1
充電用ACアダプター×1　　ミニUSB用コネクター×1
入力/出力兼用USBケーブル×1　　取扱説明書/保証書（本書）
FOMA/SoftBank 3G用コネクター×1

■本体各部説明

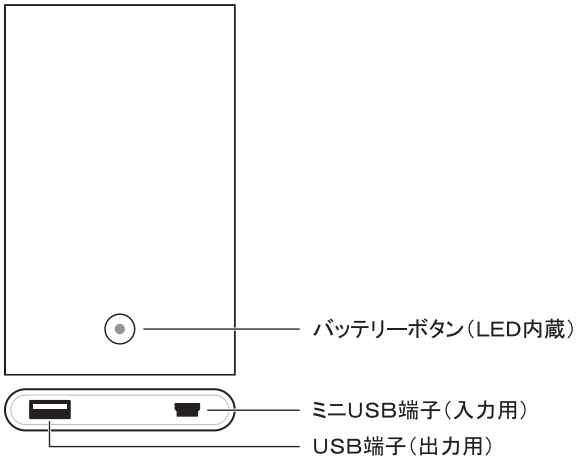

■使用方法

※初めてご使用になる前に、必ず充電を行ってください。

①本体の充電

付属の充電用ACアダプターまたはパソコンのUSBポートより充電を行います。

1. 付属の専用USBケーブルの先端にミニUSBコネクターを取り付け、パワーステーション本体のミニUSB端子に接続します。
   ※巻き取り式ケーブルは軽く引き伸ばして下さい。
   強く引くと故障の原因になります。
2. もう片方のUSBコネクタを付属の充電用ACアダプターまたはパソコンのUSBポートに接続してください。 LEDが赤く点灯します。
3. 充電が完了するとLEDの点灯が青に変化します。
   充電時間は約3時間です。（残量がゼロの場合）

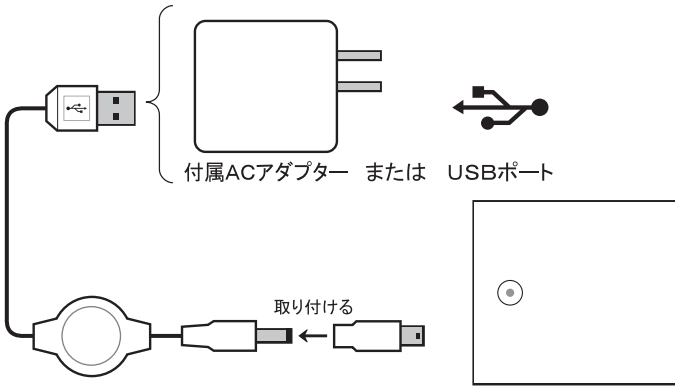

※USBポートは必ず本体機器より接続して下さい。
HUBなど接続機器からの入力は充電できない場合があります。

②出力ケーブル取り付けと機器への接続

1. 付属の専用USBケーブルをパワーステーション本体の出力（USB）端子に接続します。
2. ケーブルのもう片方を、対象がDC5V入力対応機器の場合そのまま、それ以外の機器の場合は接続する機器に合わせて付属のコネクターを取り付け、機器側に接続します。
3. 充電する機器にコネクターを取り付け機器が充電モードに入ったら、充電が開始されています。もし充電モードにならなかったら、バッテリーボタンを押してください。
   バッテリーボタンのLEDが青く点灯し、機器が充電モードになりましたらそのまま充電させてください。青く点灯しても充電モードに入らない時は充電を中止してください。
4. 携帯電話などの機器が満充電状態になったら充電終了です。
   青LEDが点灯していた場合は消灯します。
   PNDなど充電しながら使用する設計の機器は充電モードが終了しませんので、適当な時間が経ったらバッテリーを取り外してください。

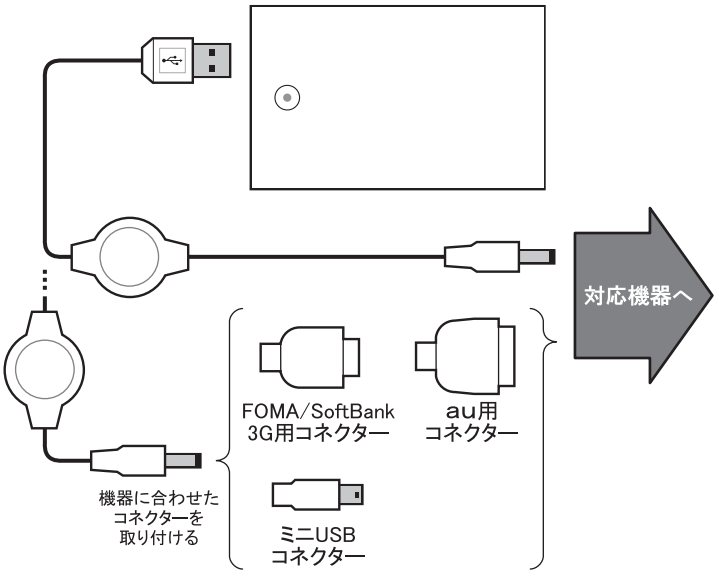

本製品の出力電圧/電流は 5.5V（MAX800mA）です。
接続する機器のACアダプターや取扱説明書等をよくご覧になり、電圧が対応しているかをご確認の上ご使用ください。

※次のような機器ではご使用になれません。
また、条件を満たしていても機器により動作しない場合もあります。
●DC5Vプラグを使用する際、極性の中心がマイナスの機器
●ミニUSBプラグを使用する際、ミニUSB充電対応ではない機器
●電圧が3V以下、6V以上の機器
●12W以上を必要とする機器

※本製品を充電しながら機器へ接続して使用しないでください。
機器に大きな負担がかかり発熱、破裂、発火の恐れがあります

■バッテリー残量

バッテリーボタン ◉ を押すとLEDが点灯し、バッテリー残量を確認する事ができます。（約50秒間LEDが点灯します）

青→十分な残量あり
赤→残量不足です。充電してください

※使用期間・使用頻度によってバッテリーの減る速度は変化します。

■保管方法

自然放電によって、保管している間もバッテリーは減ります。
ケーブルを差したままでも微弱ですが電力を消費します。
パワーステーション本体からケーブルを外しておく事で自然放電を最小限に抑えることができます。
また、なるべく湿気が少なく直射日光の当たらないような場所に保管するようにしてください。

■安全保護回路搭載について

本製品には過充電、過電流、過放電、短絡保護回路が搭載されています。
※コネクターの誤挿入等、誤った使用方法による機器の破損を防ぐものではありません。正しく接続され、正常な使用条件下のみ機能するものです。

■商品仕様

		モバイルバッテリー　パワーステーション
型 番		MB-2200
サイズ		W62×D100×H10mm
重 量		約90g
容 量		2200mAh/3.7V
満充電時間		約3時間
対応電圧・電流		5.5V　800mA
保護回路		過充電 /過電流 /過放電 /短絡保護回路内蔵
付属品		パワーステーション本体 充電用ACアダプター 入力/出力兼用USBケーブル FOMA/SoftBank 3G用コネクター ミニUSB用コネクター 取扱説明書/保証書（本書）
ACアダプター	入力	AC100V～240V　50/60Hz　0.15A
	出力	DC5V　1A
コネクターの極性		●DC5V（EIAJ#2）用　●ミニUSB用



本製品は日本国内専用です。

保証書

保証規定

保障期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、無償修理致します。

・無償修理を実施する場合、保証書と商品をお買い上げの販売店にご持参ください。
・販売店にご持参いただけない場合、弊社までご連絡ください。
・郵送を必要とされる場合、送料はご負担いただくようお願い申し上げます。

本保証書は再発行致しません。大切に保管してください。本保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証書期間内でも次のような場合では有償修理となります。

・本保証書をご提示されない場合。
・本保証書の所定事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店社印または社名が未記入の場合。
・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷。
・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷。
・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷。
・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷。
・電池、ランプなどの消耗部品の交換。
・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷。

本製品の故障またはその使用に生じた直接または間接の損害（データ損失含む）について弊社はその責任を負いません。

商品名・型番　モバイルバッテリー　パワーステーション　（MB-2200）

保証期間　購入日より6ヶ月（販売店印と購入日があること）

お名前

ご住所

お電話

購入日

販売店印

・保証書に販売店印と購入日が無い場合、保証は受けられません。

販売元
株式会社 トライウイン

トライウイン・サポートセンター
埼玉県さいたま市北区宮原町1-677
TEL：**0570-030-100**（受付時間：平日10：00～18：00）
support@trywin.co.jp